Gotec

OEM

POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ETG50

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

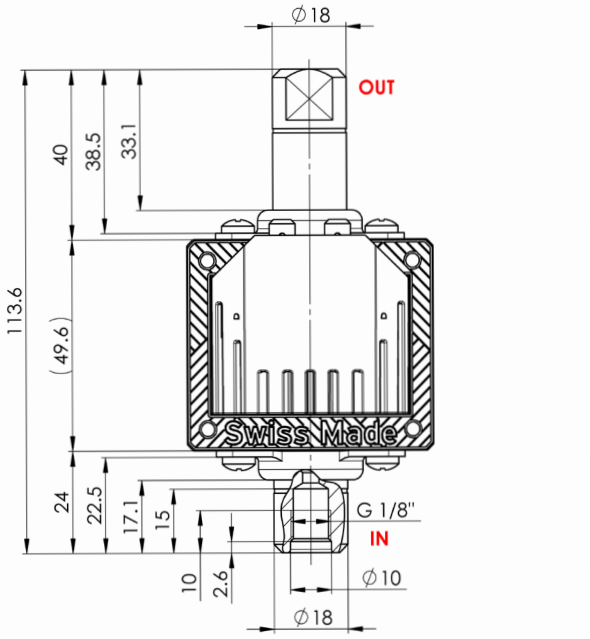

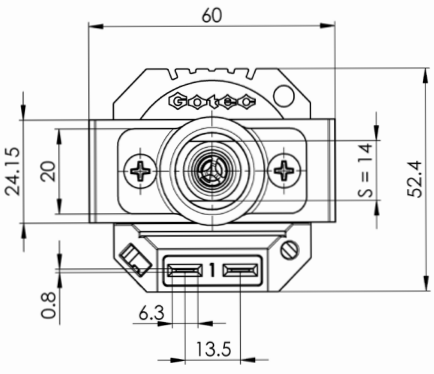

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression (sans débit)		≥ 5[bar]
Débit ouvert		≥ 80[l/h]
Viscosité		1...600[mm2/s]
Filtre		Mesh 100
Tensions		230[V] (24, 110V)
Fréquences		50, 60[Hz]
Connexion électrique		2 x 6.3 x 0.8 [mm]
Puissance		45[W]
Masse		~560[g]
Température		1...50[°C]
Isolation	Classe H Classe 2	100% ED / 20 [°C]

Gotec Since 1964

Route de Mangold 11
CH - 1958 St-Léonard

Tél. +41 (0)27 205 72 05

info@gotec.ch
www.gotec.ch

SWISS MADE

Gotec

OEM

POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ETG50 230V

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCES

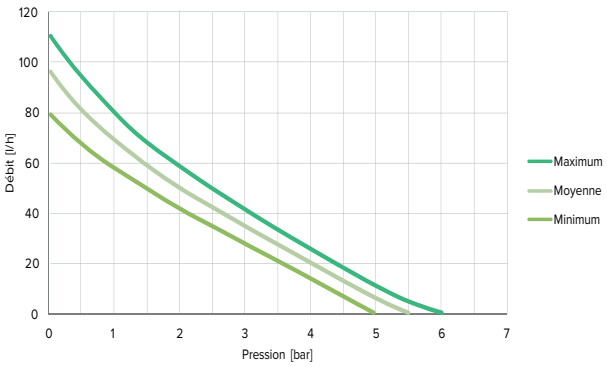

DÉBIT & TEMPÉRATURE

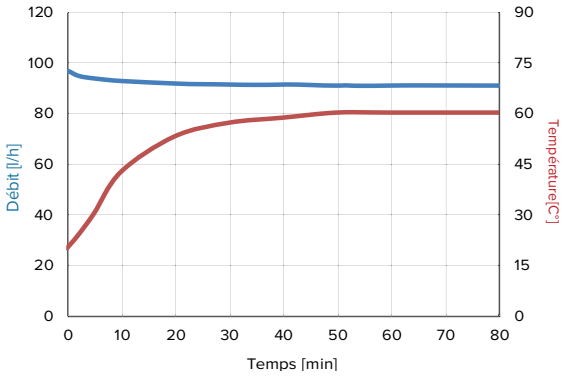

< pression de 0.2 bar>

Testés avec 20°C d'eau à température ambiante

ACCESSORIES



Plaque de montage

Large choix de matériaux et d'options

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

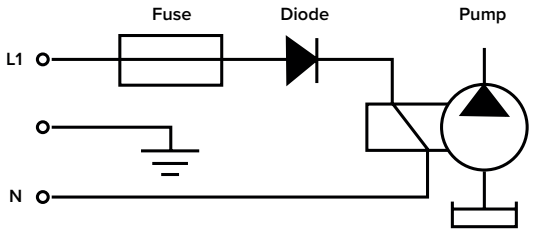

Consulter le manuel d'instruction pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site internet :

www.gotec.ch

Certifications

Gotec Since 1964

Route de Mangold 11
CH - 1958 St-Léonard

Tél. +41 (0)27 205 72 05

info@gotec.ch
www.gotec.ch

SWISS MADE

Gotec

OEM

POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

ETG50 24VAC

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCES

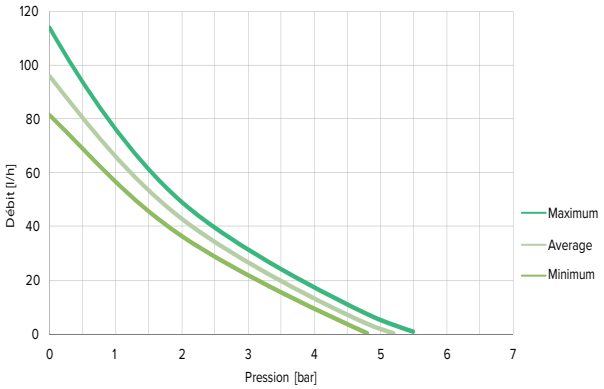

DÉBIT & TEMPÉRATURE

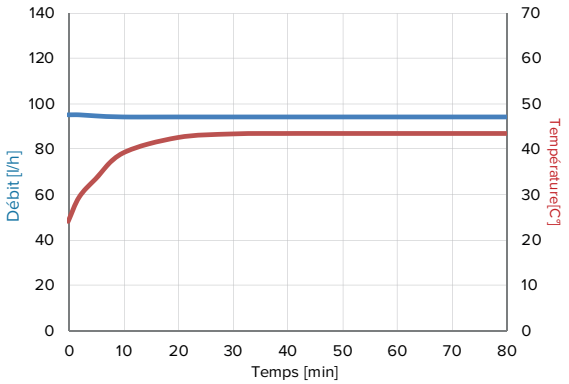

< pression de 0.4 bar>

Testés avec 20°C d'eau à température ambiante

ACCESSORIES



Plaque de montage

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

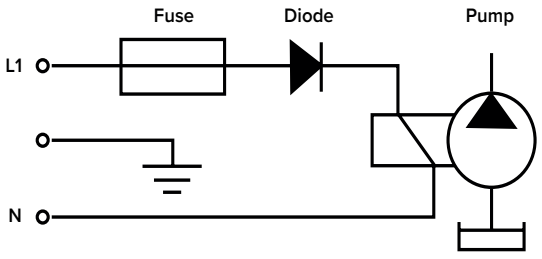

Large choix de matériaux et d'options

Consulter le manuel d'instruction pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site internet :

www.gotec.ch

Certifications

Gotec Since 1964

Route de Mangold 11
CH - 1958 St-Léonard

Tél. +41 (0)27 205 72 05

info@gotec.ch
www.gotec.ch

SWISS MADE