eckerle

POMPES RELEVAGE DE CONDENSATS

SWISS MADE

eckerle

Gotec peut se vanter de plus de 60 ans d'expérience de développement et de production de pompes électromagnétiques à piston. Cette technologie est utilisée depuis 1998 dans nos pompes de relevage de condensats. Notre produit intègre aussi des composants électroniques qui sont produits en Allemagne par notre société sœur. Nous sommes le seul producteur au monde à vous proposer des produits qui sont manufacturés à 100% par nos soins. Des produits silencieux, fiables et performants.

Certifications

SWISS MADE

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

TATTOO 5/10/16

TATTOO 5 · 12'000BTU
TATTOO 10 · 24'000BTU
TATTOO 16 · 48'000BTU

FREEZY

FREEZY · 54'000BTU

TOUCHLINE

TOUCHLINE · 24'000BTU

RAPIDO KIT

RAPIDO KIT · 24'000BTU

RAPIDO8

RAPIDO8 · 24'000BTU

FW45

FW45 · 120'000BTU

EE300

EE300 · 24'000BTU

EE400NEO

EE400NEO · 24'000BTU

Puissance maximale prévue pour une humidité à 45% . Si >45% , prévoir un modèle supérieur.

SWISS MADE

TATTOO 5/10/16

DESCRIPTION

Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché (testé par les laboratoires LNE à Paris). Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats, clapet anti-retour intégré dans la pompe).

PERFORMANCES



TATTOO 5
DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		16.4 dB@1m
Débit max.		5 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)		8 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 12'000Btu

SWISS MADE

TATTOO 10
DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		16.4 dB@1m
Débit max.		10 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)		8 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

TATTOO 16
DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		≤ 20 dB@1m
Débit max.		16 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)		9 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 48'000Btu

SWISS MADE

FREEZY

DESCRIPTION

Nouvelle pompe à installer directement sous le climatiseur à droite ou à gauche. Cette pompe est agrémentée d'un nouveau système de détection révolutionnaire, ceux-ci détecte l'eau de condensats. Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples. La pompe est aussi «dual voltage», elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

AVANTAGES

- Pompe super silencieuse
- Montage à droite ou à gauche
- Montage simplifié (seulement 2 éléments) plaque de montage (avec pompe et système de détection) et couvercle
- Maintenance simplifiée : le couvercle fait office de réservoir
- Dual Voltage : peut être alimentée en 115V et en 230V
- Protection thermique du moteur 100° C

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 21 dB@1m
Aspiration à sec max.	20 l/h
Aspiration mouillée max.	1 mCE
Max. wet suction height	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	10 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	50x63x258mm

Pour climatiseurs jusqu'à 54'000Btu

PERFORMANCES

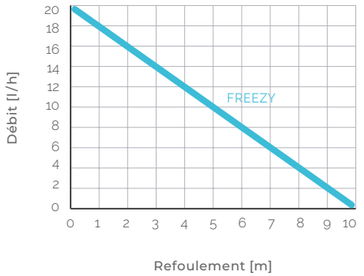

SWISS MADE

SWISS MADE

TOUCHLINE

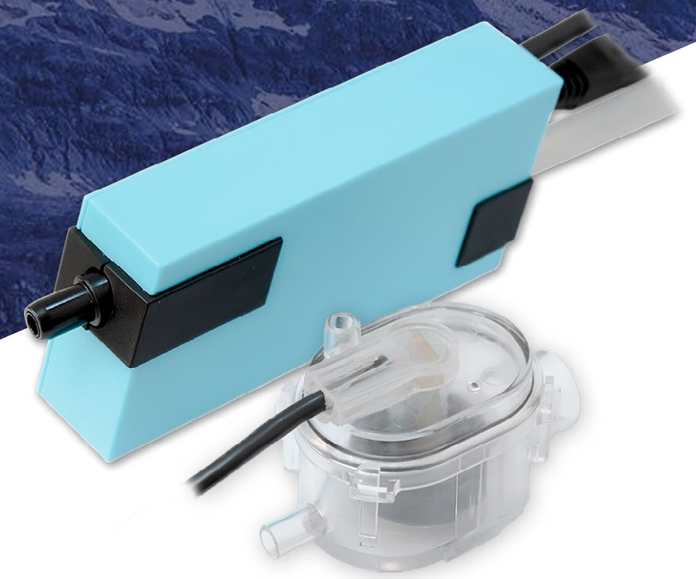

DESCRIPTION

Nouvelle pompe de relevage économique avec tous les accessoires d'une pompe PREMIUM. Elle remplace la GO10. Grâce à la même technologie anti-vibration utilisée pour la TATTOO, la pompe est très silencieuse.

AVANTAGES

- Économique et fiable
- Sécurité thermique 120°C
- Silencieuse
- Contact alarme NO/NC
- Riche en accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		≤ 19 dB@1m
Débit max.		10 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max		8 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	78x36x65mm 72x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu (puissance froid)

PERFORMANCES

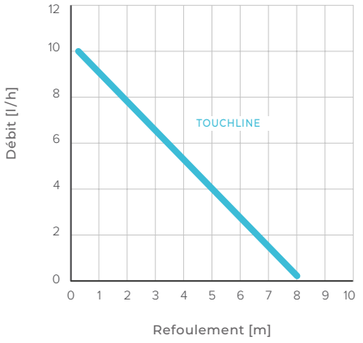

SWISS MADE

SWISS MADE

RAPIDO KIT

LE SYSTÈME " PLUS "

+ de place pour les tuyaux réfrigérants
+ rapide à plier les tuyaux, grâce à un angle plus ouvert
+ compact, prévue pour la goulotte de largeur 80 mm
+ facile d'entretien, **grâce à son détecteur séparé**
+ fiable car se base sur une expérience de 60 ans dans le domaine de la pompe électromagnétique
+ silencieuse (≤20 dB@1m) grâce à une isolation spéciale antibruit qui recouvre la plus grande partie de l'angle goulotte
+ esthétique car respecte la ligne du producteur de goulotte

SWISS MADE

DESCRIPTION

Le système complet près pour une installation rapide et fiable. Un angle goulotte où vient se loger la pompe développer en collaboration entre Gotec et Artiplastic avec des mousses anti-vibrations développées exclusivement pour notre pompe silencieuse.

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		≤ 20 dB@1m
Débit max.		10 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max		8 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe	78x36x65mm
	détecteur	82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu (puissance froid)

PERFORMANCES

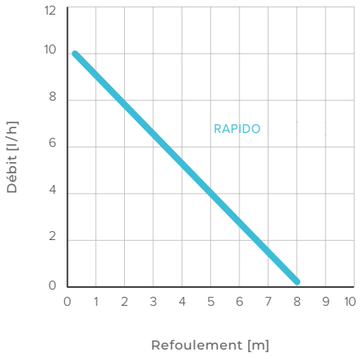

SWISS MADE

RAPIDO8

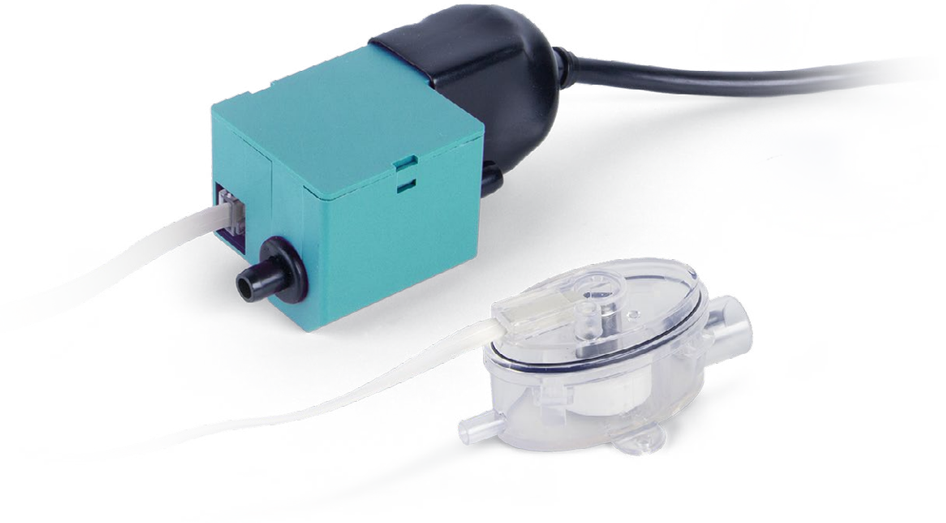

DESCRIPTION

La Rapido 8 est la pompe utilisée dans le kit RAPIDO. Elle est très appréciée des installateurs car elle est compacte et silencieuse.

AVANTAGES

- Compacte et silencieuse
- Sécurité thermique 120°C.
- Riche en accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		≤ 19 dB@1m
Débit max.		10 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max		8 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	78x36x65mm 82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu (puissance froid)

PERFORMANCES

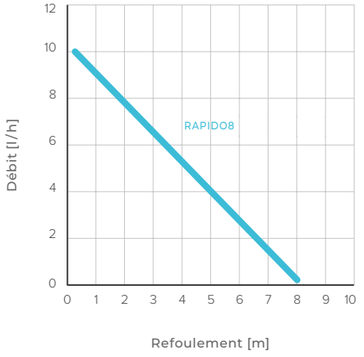

SWISS MADE

SWISS MADE

FW45

DESCRIPTION

Système de relevage condensats prévu pour des installations jusqu'à 120'000Btu (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit. Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

AVANTAGES

- Compact mais puissante (120'000Btu)
- Protection thermique du moteur 120°C
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore		23 dB@1m
Débit max.		45 l/h
Aspiration à sec max.		1 mCE
Aspiration mouillée max.		2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)		15 mCE
Contact alarme		NO/NC 8A 230V
Dimension :	bloc pompe détecteur	103x96x67mm 82x39x39mm

Pour climatiseurs jusqu'à 120'000Btu

PERFORMANCES

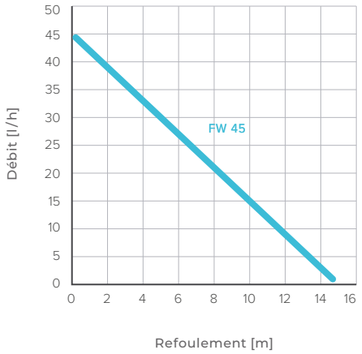

SWISS MADE

SWISS MADE

EE300

DESCRIPTION

La pompe à condensat EE300 est conçue pour refouler les condensats des climatiseurs, des comptoirs réfrigérés, des déshumidificateurs et des chaudières à gaz à condensation. Le boîtier est en ABS, résistant aux chocs et aux produits chimiques des condensats normaux et acides des installations à condensation.

AVANTAGES

- Pompe centrifuge silencieuse avec câble d'alimentation de 1,5 m.
- Un clapet anti-retour intégré empêche le retour de condensat dans le réservoir.
- Construction compacte
- Design attrayant

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 30 dB@1m
Débit max.	200 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	4 mCE
Contact alarme	NC 3A 230V
Dimension : bloc pompe	200x110x145mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu	

PERFORMANCES

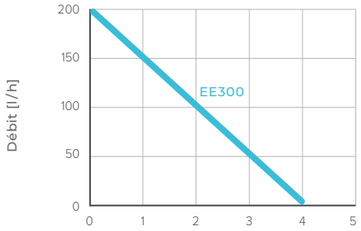

SWISS MADE

SWISS MADE

EE400NEO

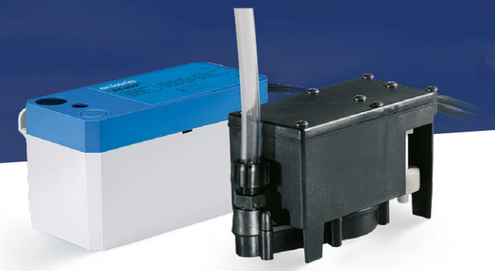

DESCRIPTION

La pompe centrifuge EE400NEO est spécialement étudiée pour l'évacuation des eaux de condensation produites par des climatiseurs, des ventilo-convecteurs, des évaporateurs, des vitrines réfrigérés, etc. Son boîtier en ABS très résistant, ainsi que sa construction "zéro corrosion", sont un gage de qualité et de longévité. Le bloc moteur peut être séparé du boîtier et être immergé dans un bac condensation existant (hauteur paroi max. de 70mm).

AVANTAGES

- Pompe extrêmement silencieuse
- Livrée avec un cordon d'alimentation de minimum 1 ,5m
- Axe d'entraînement monté sur roulement
- Soupape de non-retour incorporée pour éviter tout retour à la pompe
- Contact d'alarme anti-débordement
- Le système le plus compact et le plus silencieux du marché !

DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 42 dB@1m
Débit max.	350 l/h
Refoulement max. (voir courbe)	3.5 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	185x85x100mm

Pour climatiseurs jusqu'à 24'000Btu

PERFORMANCES

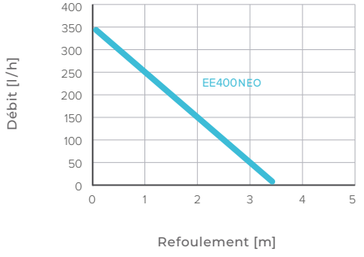

SWISS MADE

SWISS MADE

ACCESSOIRES

Un large choix d'accessoires pour nos systèmes de relevage de condensats

SOUPAPE ANTI-RETOUR

POUR TUYAU DIAMÈTRE
INTÉRIEUR 6MM

KIT D'ADAPTATION AVEC 2 O-RINGS

Ø 17/32 · 100 PIÈCES

KIT D'ADAPTATION

Ø 17/22 · 100 PIÈCES
Ø 20/22 · 100 PIÈCES

KIT D'ADAPTATION

Ø 17/32 · 100 PIÈCES
Ø 20/32 · 100 PIÈCES

BLOC DE DÉTECTION À FLOTTEUR

AVEC CÂBLE 90MM (POUR KIT RAPIDO)
AVEC CÂBLE 1 .5M

MANCHON COUDÉ PVC

TUYAU LIAISON BAC DE RÉCUPÉRATION
CONDENSATS VERS FLOTTEUR

SWISS MADE

eckerle

SWISS MADE

NOTES

eckerle

GOTEC SA
Route de Mangold 11
CH - 1958 St-Léonard

Tél. +41 (0)27 205 7 205

info@gotec.ch
www.gotec.ch

SWISS MADE